


# MANUELLE SIEBWASCHANLAGE



- Zum Auswaschen der Siebdruckfarbe nach dem Drucken
- Entsprechend den Vorschriften unserer Behörden
- Geschlossener Kreislauf der Lösemittel
- Sämtliche Schlauchverbindungen elektrisch leitend (Ex-Schutz)
- Waschbürste mit Druckverschluss
- Ex-geschützte Pumpe mit Druckventil
- Zerlegbar zum besseren Transport
- Wirksame Absauganlage
- Explosionsgeschützte Ausführung

# MANUELLE SIEBWASCHANLAGE

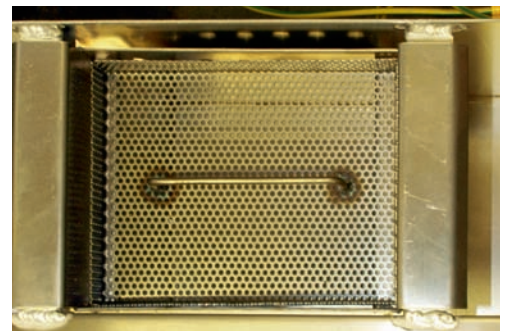

Modell:	Mod. I	Mod. II	Mod. III	Mod. IV
Außenmaße (LxBxH) ca.:	120 x 70 x 200 cm	150 x 70 x 200 cm	190 x 70 x 200 cm	240 x 80 x 210 cm
Max. Rahmengröße:	110 x 140 cm	120 x 180 cm	140 x 180 cm	150 x 220 cm
Inhalt Lösemittelbehälter:	75 L	75 L	75 L	75 L
Absaugstutzen:	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht:	100 kg	120 kg	140 kg	170 kg
Anschlussspannung:	400V / 50Hz / 0,75Kw	400V / 50Hz / 0,75Kw	400V / 50Hz / 0,75Kw	400V / 50Hz / 0,75Kw

Modell:	Mod. V	Mod. VI	Mod. VII	Mod. VIII
Außenmaße (LxBxH) ca.:	330 x 80 x 210 cm	300 x 80 x 220 cm	400 x 80 x 230 cm	450 x 80 x 250 cm
Max. Rahmengröße:	150 x 300 cm	160 x 260 cm	180 x 350 cm	200 x 400 cm
Inhalt Lösemittelbehälter:	75 L	75 L	75 L	75 L
Absaugstutzen:	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Gewicht:	190 kg	190 kg	280kg	320 kg
Anschlussspannung:	400V / 50Hz / 1,0Kw	400V / 50Hz / 1,0Kw	400V / 50Hz / 1,0Kw	400V / 50Hz / 1Kw

Sondergrößen in allen Abmessungen sind möglich.